


# Alambres y cables **Accesorios**



TPC CORP.

Kord-Gards™  
.....

Grip-Seals™  
.....

Correas para  
cable  
.....

Vulko-Wrap™  
.....

Cinta de sílica  
.....

Herramientas  
.....

Tubería encogible  
.....




Accesorios para alambre y cable para aplicaciones de sello hermético contra líquidos y alivio de tensión

Herramientas y accesorios necesarios para cortar, pelar y preparar cables y alambres eléctricos

Artículos en existencias y listos para entregar de inmediato

# Alambres y cables

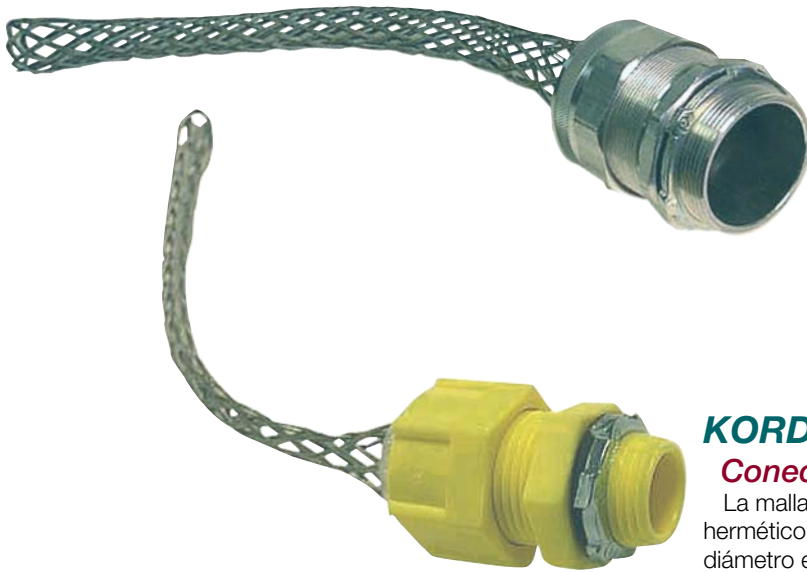

## **KORD-GARD™**

### **Conectores con malla**

El Kord-Gard de aluminio con malla de acero inoxidable de doble tejido ofrece una sujeción excepcional y un sello hermético contra líquidos. La configuración recta y de 90° se adapta a cables con un intervalo de diámetro externo de 0.124 a 1.65 pulgadas.

## **KORD-GARD™ DE NYLON**


### **Conectores con malla**

La malla de doble tejido ofrece una sujeción excepcional y un sello hermético contra líquidos. Se adapta a cables con un intervalo de diámetro externo de 0.18 a 0.69 pulgadas. Excelente protección contra el calor y productos químicos.

## **KORD-GARD™**

### **Bota de hule para alivio de tensión**

Alivio de tensión para carcasas colgantes y eléctricas. Configuraciones recta, de 45° y 90°, giratorias y no giratorias. Se adapta a cables con un intervalo de diámetro externo de 0.945 a 1.35 pulgadas.

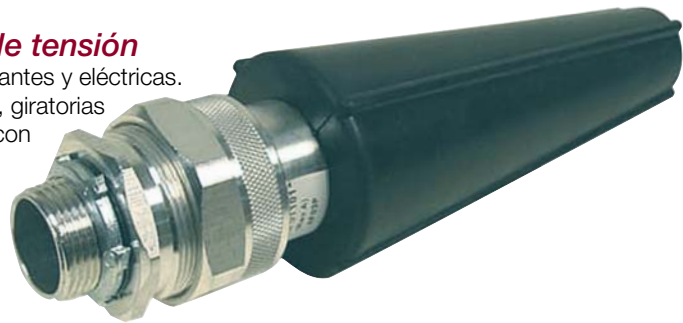

## **GRIP-SEAL™ DE ALUMINIO**

### **Configuraciones recta y de 90°**

Proporciona un sello hermético contra líquidos. Tamaño de adaptador de 3/8 a 2-1/2 pulgadas. Se adapta a cables con un intervalo de diámetro externo de 0.188 a 2.312 pulgadas.

## **GRIP-SEAL™ DE NYLON**

### **Configuraciones rectas y de 90°**

Sello hermético contra líquidos y resistente a la corrosión.

Tamaño de adaptador de 3/8 a 3/4 pulgada. Se adapta a cables con un intervalo de 0.18 a 0.75 pulgadas.



# Accesorios

PREGUNTE ACERCA DE  
NUESTROS PRODUCTOS  
DE INGENIERÍA



## CORREAS AJUSTABLES PARA CABLE

Mantienen los haces de cables organizados, son reutilizables.  
Se adaptan a una amplia variedad de calibres de cables o haces de cables.



## HY-TREX™

**Tubería encogible  
adhesiva de proporción  
elevada de 6 a 1**

Proporciona alivio a la tensión, protección contra la abrasión y la corrosión. Temperatura de operación de 55°C hasta 110°C. El diseño exclusivo de adhesivo de 6 a 1 se adapta con facilidad y sella conexiones voluminosas, ahorrando tiempo y dinero.

## VULKO-WRAP™

**Material aislante**

Envoltura aislante de autovulcanización, de silicona y altas capacidades dieléctricas. Disponible en grosores de 50 y 40 milésimas. Se adhiere sólo a sí misma y no deja residuos pegajosos. Ahorra tiempo y dinero al abrir y resellar las terminaciones. Disponible en diseño estándar o reforzado.



## CINTA DE SÍLICA

**Cinta de alta temperatura**

Cuenta con una clasificación para temperatura continua de 1800°F/982°C. Diseñada con fibras de sílica (SiO<sub>2</sub>) 96% puras. Ofrece resistencia superior al calor radiante y la flama.

# Alambres y cables **Accesorios**

## HERRAMIENTAS

Una variedad de herramientas para cortar, pelar y preparar cables de cualquier calibre.



### 1. Pelacables de uso pesado

No. de parte 91470

Para cables con un intervalo de diámetro externo de 0.25 a 2.25 pulgadas

### 2. Cortador de cable

No. de parte PVC100

Para cables con un intervalo de diámetro externo de 0.25 a 0.75 pulgadas

### 3. Desferradora de conductores

No. de parte Y510B

Para cables con un intervalo de diámetro externo de 0.0395 a 0.1260 pulgadas

### 4. Separadores de cable

Disponibles en dos tamaños:

No. de parte 91400

Para cables con un intervalo de diámetro externo de 0.25 a 0.675 pulgadas

No. de parte 91450

Para cables con un intervalo de diámetro externo de 0.375 a 0.875 pulgadas

### 5. Cortador de cable de trinquete

No. de parte 91455

Para cables con un intervalo de diámetro externo hasta de 1.25 pulgadas

### 6. Cortador de cable Super-Trex®

No. de parte 91457

Para cables con un intervalo de diámetro externo hasta de 1.50 pulgadas



TPC WIRE & CABLE CORP.

7061 E. PLEASANT VALLEY RD.  
INDEPENDENCE, OHIO 44131

[www.tpcwire.com](http://www.tpcwire.com)

800-521-7935

EN CANADÁ 800-545-0122

EN MÉXICO 001-800-290-5614

FAX 866-528-2930

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto a este producto y rechaza cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para cualquier uso general o particular. Además, el vendedor no será responsable de los daños consiguientes, incidentales o indirectos (los cuales incluyen, pero no se limitan a cualquier pérdida de ganancias) que surjan por alguna causa.